Актуальный чертёж

A–A

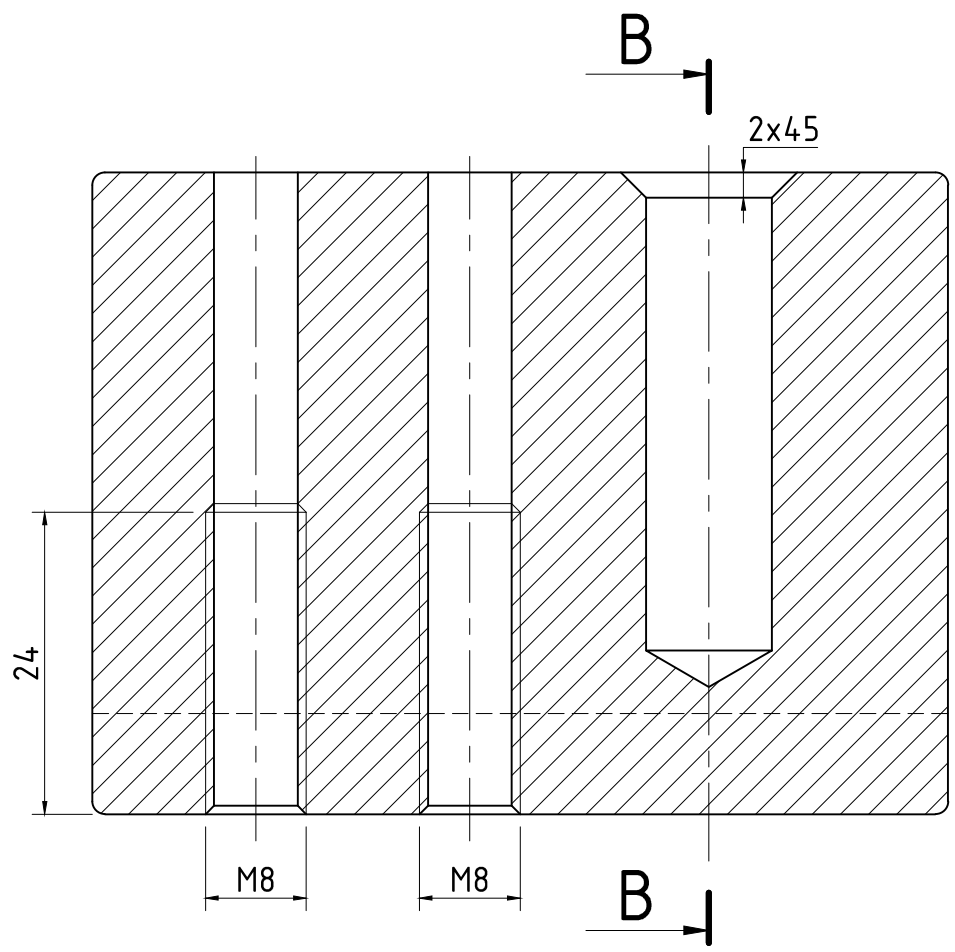

B–B

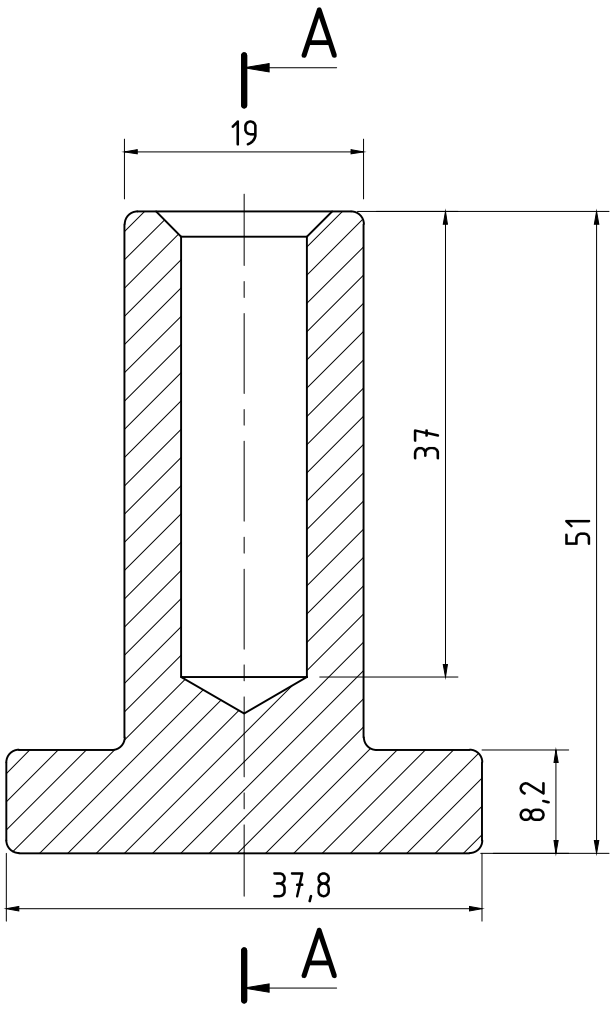

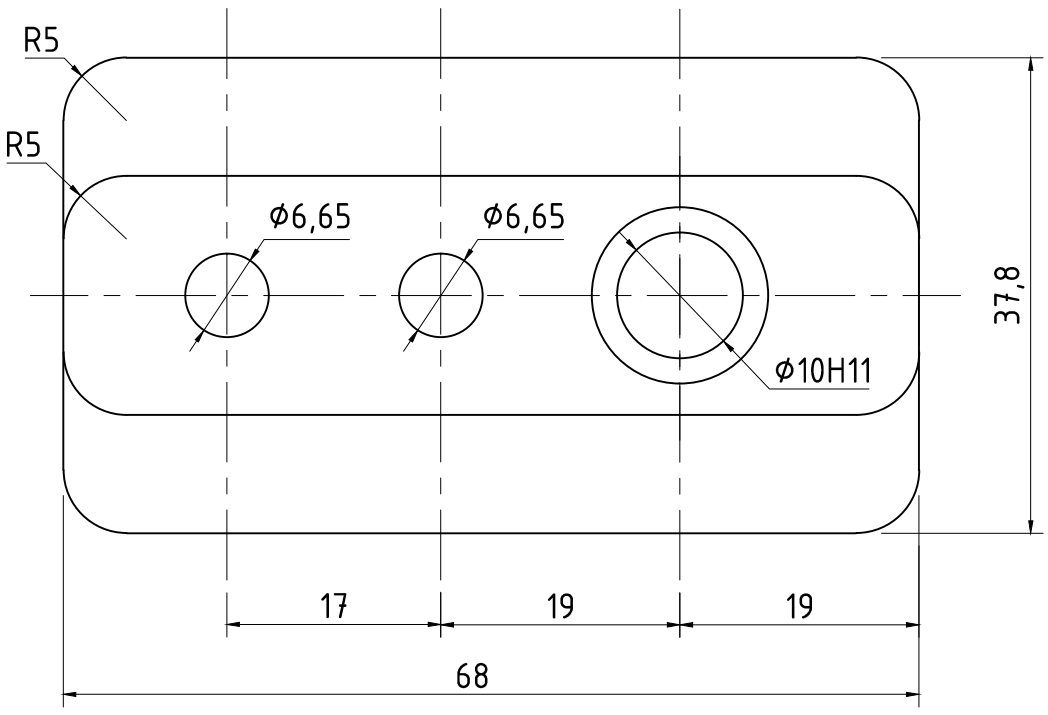

Винт DIN 916 M8x20

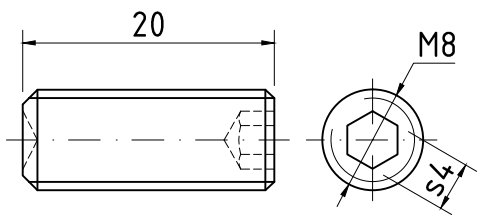

Неуказанные радиусы – R1.
В отверстиях с резьбой использовать установочные винты DIN 916 M8x20.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Система безрамного остекления тип "B"		
						Башмак верхнего поворотного узла		
Разраб.					08.12.17	Материал – PE 500	Стадия	Лист 1 / Листов 1
Пров.								
ГИП								
Н.контр.						Дмитрий Свирчук sword@forec.ru, 8-963-631-08-34	Joy-Vision 8 (499) 409-95-50	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат: A4